i-Pro (Full HD 1080P)

全高清HD 数字解码器

(1,920x1,080)

本设备完全符合EMC
Directive 89/336/EEC

WJ-GXD400/CH

MEGA SuperDynamic

MPEG4
JPEG

产品描述

针对百万像素*i-Pro*网络监控系统的MPEG-4/JPEG多路高清视频解码器

WJ-GXD400多路高清视频解码器配有HDMI接口，可以同时显示1路4VGA(1280×960)和2路VGA图像，或同时显示6路VGA图像。

用户可以更加精确地识别，同时多画面的显示模式充分发挥了全高清1920×1080的优势。

每路VGA图像都可以25ips实时显示，这样也就不会漏掉每个犯罪时刻。

产品特点

- 配有HDMI接口，支持1920×1080全高清显示。
- 支持1路4VGA(1280×960)和2路VGA或6路VGA的多画面显示。
- 每路VGA图像都可以25ips实时显示。
- 最多可注册256台摄像机和编码器。
- 支持巡回切换和群组切换功能。
- 最多可注册64个摄像机群组，并且可以在开启电源、群组切换和日程编辑时进行调用。
- 支持摄像机端报警输出：可以显示报警通知，并且可以激活报警终端输出。
- 支持单播/组播传输。
- 单路音频解码G.726。
- 日程功能：可以通过时间日程激活摄像机分配的预编辑显示模式。
- 可选多种界面边框色调：白色 / 灰色 / 黑色 / 关闭。
- 配有高速网络接口(100Base-TX / 1000Base-T)和维护端口(10Base-T)。
- 可通过浏览器界面进行设置。
- 采用高可靠性的嵌入式操作系统。
- 更宽的工作环境温度范围：-10˚C~+50˚C。

各部名称

前视图

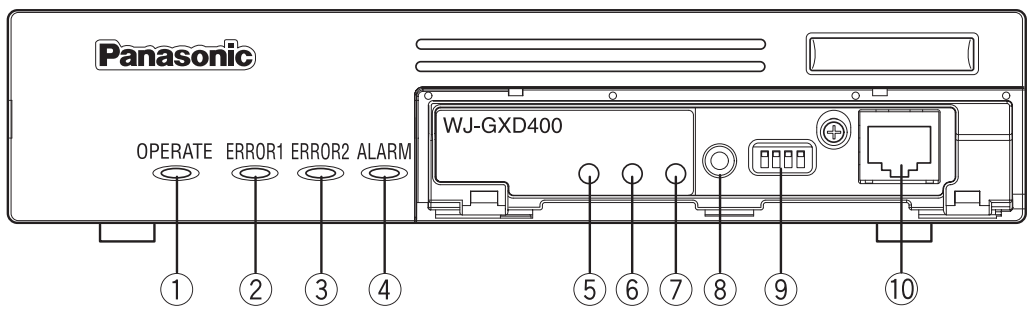

后视图

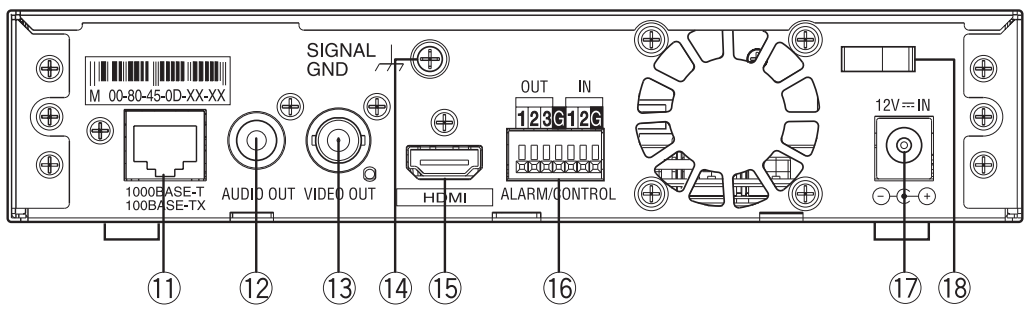

① 电源指示灯	⑩ 维护端口
② 错误1 指示灯	⑪ 网络端口
③ 错误2 指示灯	⑫ 音频输出接口
④ 报警指示灯	⑬ 视频输出接口
⑤ 连接 / 访问指示灯	⑭ 信号接地端口
⑥ 100BASE-TX指示灯	⑮ HDMI接口
⑦ 1000BASE-T指示灯	⑯ 报警 / 控制端口
⑧ 复位开关	⑰ 电源接口
⑨ 模式切换开关	⑱ 电线夹线板

特别声明：1、产品后缀带“/CH”为在中国大陆销售的产品，该产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》(中国Rohs标准)、标识标注规定等中国法律规定。
2、后缀带“/CH”的产品，凭有效购买凭证可享有松下电器(中国)有限公司三年保修的服务承诺。

规格

摄像机	支持的摄像机	*i-Pro*系列网络摄像机
	支持的编码器	*i-Pro*系列编码器
	支持的图像格式	MPEG-4、JPEG(多种解码格式)
	支持的图像分辨率	1280x960、640x480、320x240、768x576(可调节640x480)
	支持的音频格式	G.726(ADPCM) 32kbps / 16kbps
	注册的摄像机数量	256
音频 / 视频输出	HDMI	1920×1080：1路4VGA(1280x960)和2路VGA或6路VGA；25ips；支持音频
	复合视频	PAL 复合视频，1个BNC接口
	音频	1个RCA接口
显示模式	摄像机群组	最多64个摄像机群组
	巡回切换	最多64步骤，10种模式，滞留时间：3 / 5 / 10 / 15 / 20秒
	群组切换	最多64步骤，10种模式，滞留时间：3 / 5 / 10 / 15 / 20秒
	日程	最多4个日程
	显示模式	最多4种显示模式：单画面、3画面(主画面位于左侧)、3画面(主画面位于右侧)、6画面
屏幕显示	ID显示	最多4个字符
	摄像机标题显示	最多16个字符
	附加信息	最多32个字符，以两行显示
	时间 / 日期显示	开/关，时间：12 / 24小时，日期：5种格式
	信息显示	报警信息，错误信息
	界面边框色调	关 / 开(黑色 / 灰色 / 白色)
用户管理	用户权限	最多32个用户，2个访问级别
	主机权限	最多32个主机
用于设置和维护的浏览器界面	设置菜单语言	英语 / 法语 / 西班牙语 / 德语 / 意大利语 / 俄语 / 日语
	系统日志	错误日志(100条)，网络日志(1000条)
	支持的操作系统	Microsoft ® Windows ® XP Home / Professional SP2，Microsoft ® Windows Vista ® Business 32bit
	支持的浏览器	Internet Explorer ® 6.0 SP2 (Microsoft ® Windows ® XP Home / Professional SP2)，Internet Explorer ® 7.0
报警 / 错误	报警源	报警指令
	报警动作	报警信息，报警帧率，终端输出，报警LED
	报警复位	自动复位，复位指令，复位终端输入
	错误	错误信息，终端输出，错误1 / 错误2 LED
网络	网络端口	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T，RJ-45端口
	维护端口	10Base-T，RJ-45端口
	支持的协议	TCP/IP，UDP/IP，HTTP，RTP，DHCP，DNS，DDNS，NTP
	组播传输	支持
外部接口	终端	报警复位输入，报警输出，错误输出
	网络	CGI指令 I/F
一般规格	安全 / EMC标准	CE (EN60065，EN55022, EN55024, ClassB)，C-Tick
	电源功耗	DC 12V，1.4A（提供AC 100～240V，50/60Hz适配器）
	工作环境温度	-10˚C~ +50˚C
	工作环境湿度	≤ 90%（无凝结）
	尺寸	210mm(W)x44mm(H)x307mm(D)
	重量(约)	2.0kg

简图

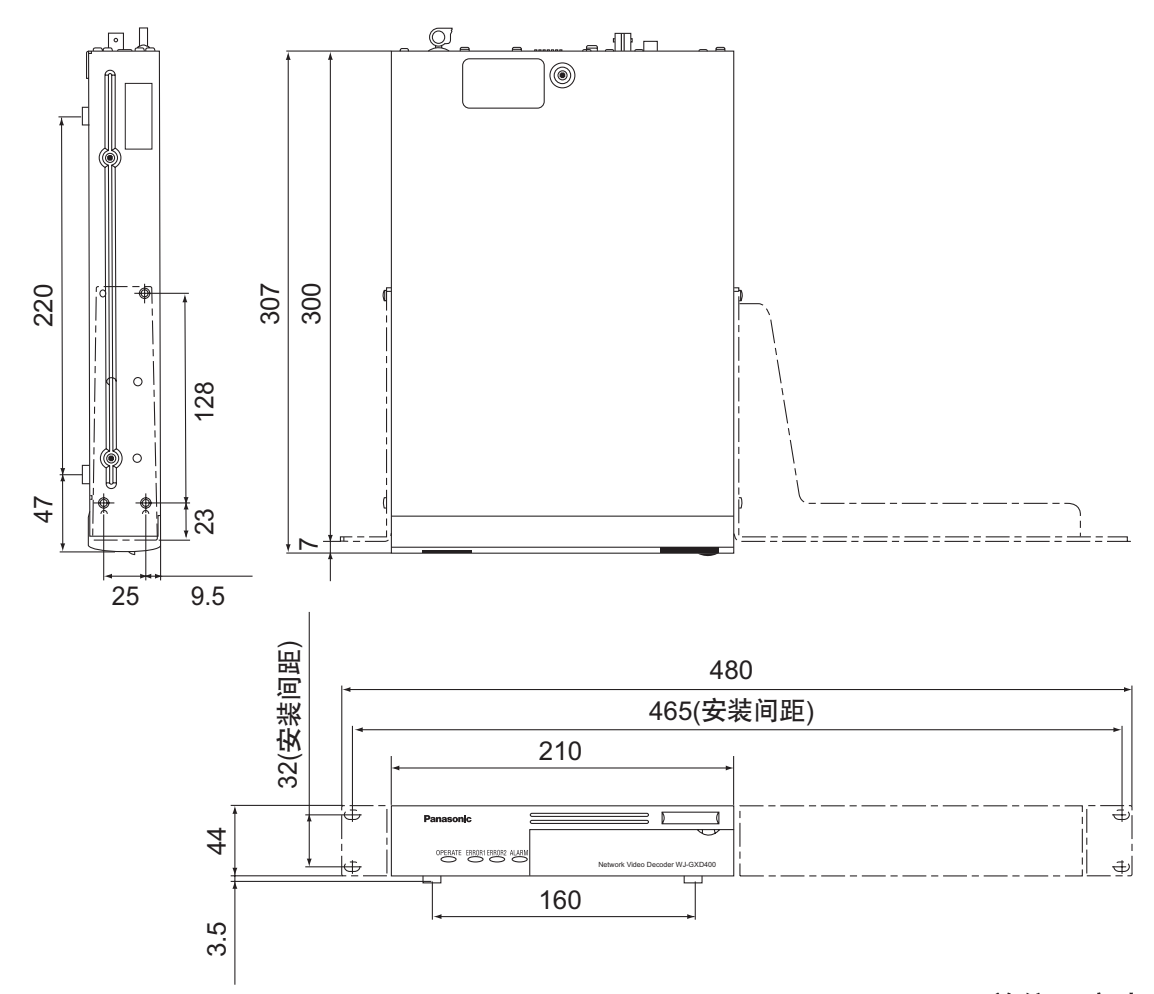

单位：毫米